


## GS5002

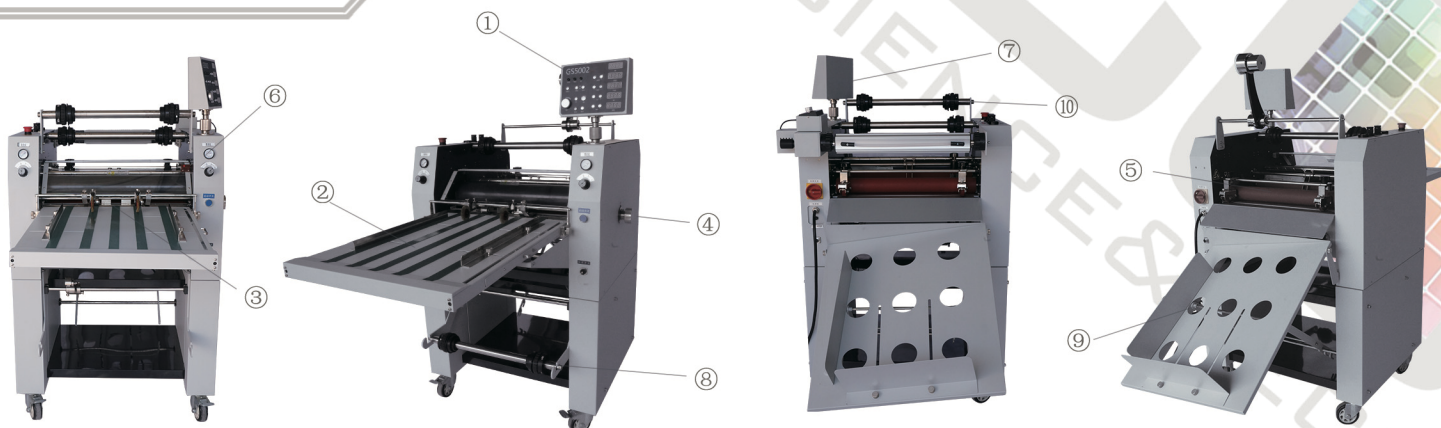

① 温度、速度可调采用LED显示

② 精确的皮带半自动送纸装置

③ 中断送纸自动保护装置

④ 多档可调的防卷曲装置

⑤ 覆膜成品自动分切装置

⑥ 采用可调节的气动压力系统

⑦ 采用变频调速系统

⑧ 选配双面覆膜功能

⑨ 选配下卷膜打孔刀

⑩ 选配冷烫金功能

## 主要技术参数

彩页内容仅供参考，具体以实际产品为准



机器参数	机器型号	GS5002
适用胶膜类型		BOPP
适用胶膜厚度(Mic)		25~32
适用卷膜筒芯直径(mm)		φ 75
适用卷材膜最大直径(mm)		φ 220
适用纸芯厚度(g/m <sup>2</sup> )		150~50
适用最大印品规格(mm)		510×640
适用最小印品规格(mm)		200×300
速度调整范围(m/min)		3~15
温度调整范围(°C)		80~140
额定输入电压(V/Hz)		220-240/50、60
额定输入功率(W)		3000
机器重量(Kg)		365
机器包装尺寸(长X宽X高)(mm)		1300*1050*1100